



# Portail coulissant motorisé

**Dimension selon modèle :**


**Passage de : 3 à 50 m**

**Hauteur de 1.20 à 2.50 m**

RAL : ● 6005 ○ 9010

Autre Ral sur demande

Protection anticorrosion réalisé en acier galvanisé puis plastifié avec une poudre polyester cuite au four

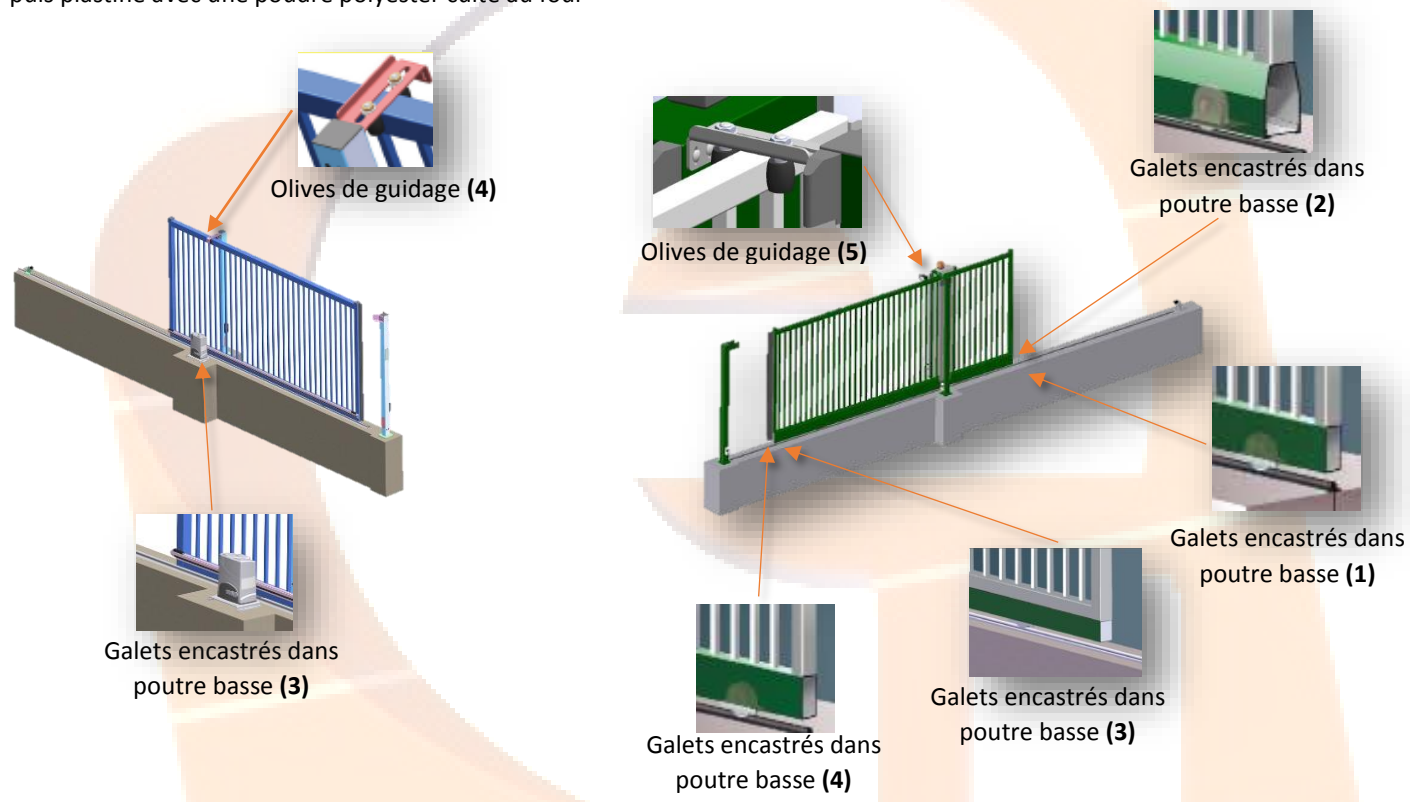

**Plusieurs remplissages disponibles (option) sauf Junior**

Treillis soudé



Tôle pleine



Tôle perforé



Double fils



Type	Junior Acier		Lourd		Standard	
	Entrée de gamme		Haut de gamme		Large gamme jusqu'à 10 m	
	Alu	Acier	Alu	Acier	Alu	Acier
Motorisation	au sol		Industrielle 400 V Tri		Industrielle 400 V Tri ou collective 230 V mono	
Ouverture	Maintien en position ouverte par un verrou levier					
Olives de guidage	Olives de guidage Ø 45 mm réglables (5)					
Rails	Rails ronds Ø 20 mm ép. 3 mm (à sceller ou à visser)					
Butée	Butée arrière à spitter					
Galets de roulement	Ø 100 mm encastrés dans la poutre basse (3)		Ø 160 mm encastrés dans la poutre basse			
Pilier	Sur platine 100 x 100 mm		De guidage sur platine 120 x 120 mm		De guidage sur platine 80 x 80 mm	
			De réception à sceller 120 x 120 mm		De réception à sceller 100 x 100 mm	
Trappe de visite	Aluminium sur poteau		Option : inox sur poteaux			
Barreaux	25 x 25 mm	30 x 30 mm	25 x 25 mm	30 x 30 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm
Poutre basse		200 x 100 mm (1)	250 x 150 mm (2)	150 x 100 mm (3)	180 x 80 mm (4)	
Cadre	80 x 80 mm	60 x 60 mm	100 x 100 mm	60 x 60 mm	80 x 80 mm	
Portique		100 x 100 mm		100 x 100 mm		